昭島市水道事業年報

平成19年度

昭島市水道部

平成19年度 昭島市水道事業年報

目　　次

１．昭島市の概要 …… 1
２．水道事業の概要 …… 2
（１）沿革 …… 3
（２）拡張事業計画の経過 …… 5
３．組織機構及び分掌事務
（１）組織機構 …… 6
（２）人員配置 …… 6
（３）分掌事務 …… 7
４．水道施設
（１）施設の概要 …… 8
（２）取水施設 …… 9
（３）水道用地 …… 10
（４）建物 …… 11
（５）導・送・配水管延長 …… 12
５．普及状況等
（１）普及状況等の推移 …… 13
（２）配水量等の推移 …… 14
（３）水源別取水量及び
電力使用量 …… 15
（４）配水量 …… 16
（５）月別配水量 …… 17
（６）配水量分析 …… 18
（７）口径別契約件数及び
有収水量 …… 19
（８）口径別水道料金 …… 20
６．財務状況
（１）収益的収入 …… 21
（２）収益的支出 …… 22
（３）資本的収支 …… 23
（４）損益計算書 …… 24
（５）貸借対照表 …… 25
（６）経営分析 …… 27
（７）財務分析 …… 28
（８）供給単価及び
給水原価の推移 …… 29
（９）１㎥当たり給水原価 …… 30
７．料金業務状況
（１）水道料金 …… 32
（２）検針件数・収納件数 …… 33
（３）水道料金の減額･免除の状況 …… 34
８．水質検査 …… 35
９．単独事業市の決算状況 …… 37
１０．広報宣伝・節水対策事業 …… 38

１．昭島市の概要

昭島市は都心から西方約35㎞、東京都のほぼ中央に位置し、東及び北は立川市、南は多摩川を隔て八王子市と日野市、西は福生市に接している。

市の位置は東経139度・北緯35度で、面積は17.333㎢、その広がりは東西6.06㎞・南北3.88㎞、周囲は19.58㎞のほぼ長円形である。地形は北西から南東に向かって多摩川まで緩やかな傾斜があり、海抜は約77mから約121mまでとなっている。

地質は多摩川沿岸の低地が沖積層、その北側の台地は洪積層の武蔵野台地と呼ばれいわゆる関東ローム層に厚く覆われている。また、このローム層の下には豊富な地下水が含まれ、これが段丘の崖下などに露出して湧水の発生地となり、本市の母胎となった集落の形成に大きな影響を与えてきた。

市制は昭和２９年５月に昭和町と拝島村が合併し施行された。
合併当時の人口は36,482人・世帯数は8,113世帯であった。

その後、昭和32年から実施した工場誘致により産業も活況を呈し、また都心から約１時間という地理的条件から公営住宅や公団住宅等の大規模集合住宅の建設に伴う地域開発により人口も増加し、昭和62年４月には多摩地域で１５番目の10万都市となった。
平成20年３月末現在での人口は112,936人・世帯数は50,251世帯となっている。

２．水道事業の概要

昭和 29 年５月に昭和町と拝島村が合併し、昭島市としての第一歩を踏み出した。合併当時、旧拝島村地域には水道施設がなく、旧昭和町地域も、現在の玉川町（旧八清住宅・金鵄住宅）など東中神駅周辺の一部を除き水道施設がないため、ほとんどの家庭で飲料水や防火用水は井戸水に依存していた。［合併当時の旧昭和町地域の井戸数は 848 カ所となっている。］

当時の井戸の深さは 30 尺（約９ｍ）の浅井戸が主であり、毎年、冬季には 90％近くが枯渇し生活用水の欠乏・消防用水の不足などにより安心した生活が営まれない状況下にあった。

また昭和 23 年以来、昭和前（現在の昭島駅周辺）及び旧郷地地域に米軍基地からと思われる「ガソリンの漏洩」に伴う地下水汚染により 166 カ所の井戸が使用不能となる事態が発生し、簡易水道施設による応急的措置を講じてきたものの、生活用水等の不足が深刻化する一方、伝染病の発生率でも水道施設のある近隣都市よりも高く生活環境・衛生・防災と各方面から水道施設の創設を一日も早く実現することが急務とされた。

昭和 29 年６月に計画給水人口 20,000 人・一日最大給水量 4,000 ㎥・１人１日最大給水量 200 リットルの認可を受け水道事業を創設し、同年 11 月に旧昭和町地域の一部に給水を開始した。

以来、市の発展に伴う水需要に併せて第１期拡張事業から第４期拡張事業を継続して配水管網などの整備拡充を図ったが、平成４年度には計画１日最大給水量に対する最大稼働率が 95.5％に達したことに伴い、平成 15 年度を目標年次とする第５期拡張事業の認可を受け事業を行った。

なお、本市は都営水道への一元化を留保し単独経営を維持するとともに、東京都で唯一「地下水のみ」の給水を続けている。

(1) 沿　革

年　　月	概　　要
昭和 29 年 6 月	水道事業認可
11 月	旧昭和町地域の一部に給水を開始
32 年 3 月	水道新設工事竣工　給水人口：15,320 人 ・普及率：38.0%
5 月	第１期拡張事業認可
36 年 3 月	第１期拡張事業竣工　給水人口：28,545 人 ・普及率：59.4%
12 月	第２期拡張事業認可
40 年 4 月	隔月検針集金制度を開始
42 年 3 月	第２期拡張事業竣工　給水人口：63,368 人 ・普及率：97.2%
4 月	口座振替制度を開始
12 月	第３期拡張事業認可
45 年 4 月	生活保護等の基本料金免除制度を開始
46 年 4 月	東部配水場庁舎新築
48 年 4 月	料金体系を用途別から口径別に変更し、料金改定を行う (平均:45%)
49 年 3 月	第３期拡張事業竣工　給水人口：82,442 人 ・普及率：99.6%
51 年 8 月	社会福祉施設等の水道料金軽減措置を実施
9 月	料金改定(平均:153%)
53 年 7 月	第４期拡張事業認可
54 年 12 月	電算機を導入・下水道使用料の徴収受託
61 年 3 月	第４期拡張事業竣工　給水人口：99,252 人 ・普及率：99.9%
4 月	郵便局の自動振替制度を開始
平成 2 年 9 月	料金改定(平均:20.36%)
5 年 4 月	料金改定(消費税含む平均:25.16%)
6 年 8 月	料金収納の電算消込みを開始
7 年 2 月	第５期拡張事業認可
5 月	料金口座振替フロッピーディスク方式の開始
8 年 4 月	料金改定(平均:15.30%)　消費税の転嫁方法を外税方式に変更
	検針業務の一部を委託に切替え
	夜間の水道施設運転管理業務を委託に切替え
9 年 4 月	検針業務の全部を委託に切替え
7 月	中央配水場配水池増設工事竣工
10 年 4 月	土、日、祝祭日及び年末年始業務の水道施設運転管理業務を委託に切替え

11年 4月	水道料金電算システムの再構築に着手→１２年３月本稼働 土、日、祝祭日及び夜間の警備、管理を委託から嘱託職員に変更
12年 4月 5月 6月	料金改定（平均4.14%） 水道事業財務会計システムの導入 水道事業環境会計の導入 コンビニエンスストアーでの料金収納開始 ハンディーターミナルによる検針業務開始
13年 1月 4月 8月	水道展示室設置（倉庫の2階） 雨水貯留槽設置助成事業開始 検針ハンディーターミナルとの専用電話回線開設
14年 3月 4月	都営一元化計画廃止に伴う東京都水道局との臨時分水制度の廃止 東京都水道局と暫定分水協定締結 地下水流動実態調査委託（16年度まで） 配水施設等耐震診断委託 水道管理図情報システム本稼動（７月ＣＡＤ導入）
15年 4月	西部・中央配水場機械警備委託開始
16年 2月 3月 4月 8月 10月	水道法改正に伴う小規模貯水槽水道管理状況調査委託 （15～18年度まで） 第５期拡張事業竣工　給水人口：110,924人 普及率：100% 口座引落としデータＦＤ郵送に変更 水道法改正に伴う水質検査計画の公表開始 （水質基準改正46項目から50項目） 昭島水道50周年記念「水道今昔物語」竣工 昭島水道50周年記念「節水啓発ビデオ」完成 水道事業基礎調査委託竣工
17年 4月 8月	検針定例日を月の初日（営業日）からに変更 水道広報紙「水道だより」創刊
18年 3月 11月	中央監視制御装置更新工事竣工（3ヵ年事業） 納入通知書バーコード EAN128に変更
19年	中央配水場電気設備更新工事竣工（2ヵ年事業）

(2) 拡張事業計画の経過

	創設事業	第１期拡張事業	第２期拡張事業	第３期拡張事業	第４期拡張事業	第５期拡張事業
認可年月日	昭和29年6月2日	昭和32年5月21日	昭和36年12月28日	昭和42年12月28日	昭和53年7月27日	平成7年2月9日
計画目標年次	昭和32年度	昭和35年度	昭和42年度	昭和49年度	昭和61年度	平成15年度
計画給水人口	20,000人	40,000人	80,000人	127,000人	106,000人	115,000人
計画一日最大給水量	4,000m³	8,000m³	20,000m³	44,450m³	51,060m³	58,300m³
計画一人一日最大給水量	200㍑	200㍑	250㍑	350㍑	482㍑	507㍑
計画工事期間	昭和29~32年度	昭和32~36年度	昭和36~42年度	昭和43~49年度	昭和53~61年度	平成6~15年度
計画事業費	94,000千円	85,000千円	263,000千円	680,000千円	1,969,939千円	4,197,500千円
企業債	75,600千円	78,000千円	243,000千円	640,000千円	1,767,000千円	300,000千円
その他	18,400千円	7,000千円	20,000千円	40,000千円	202,939千円	3,897,500千円
給水区域	旧昭和町の一部	旧昭和町・拝島村の一部	市内全域	市内全域	市内全域	市内全域
水源	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水	地下水

３．組織機構及び分掌事務（平成21年度）

(1) 組織機構

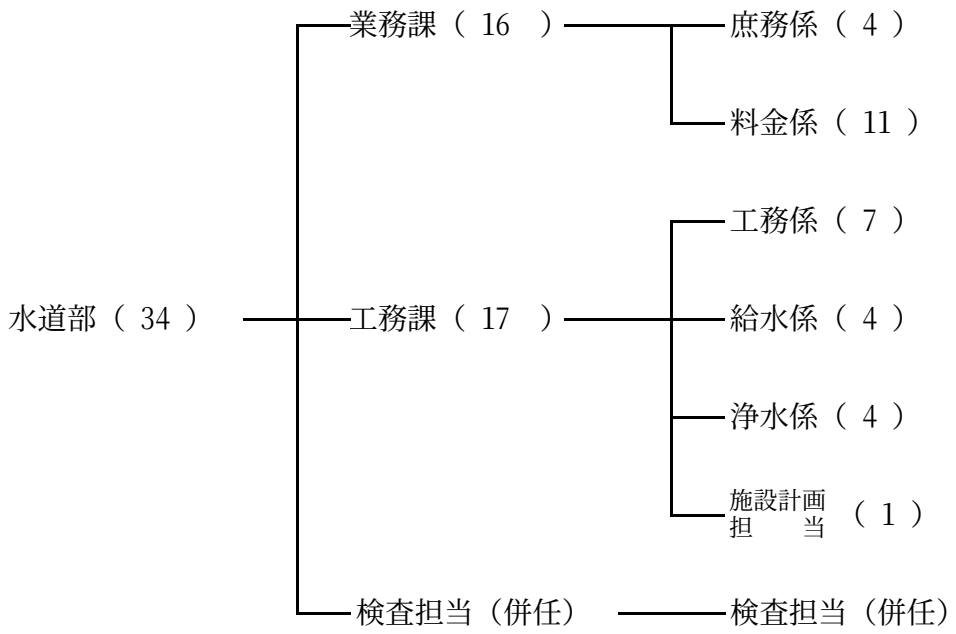

(2) 人員配置

			部長	課長	係長	主査 係主査	主事			合計
							事務	技術	業務	
水道部			1							1
	業務課			1	2		13			16
		庶務係			1		3			4
		料金係			1		10			11
	工務課			1	3	2	1	8	2	17
		工務係			1		1	4	1	7
		給水係			1			2	1	4
		浄水係			1	1		2		4
		施設計画担当				1				1
合計			1	2	5	2	14	8	2	34

（3）分掌事務

- 水道部
  - 業務課
    - 庶務係
      - 1 予算及び決算に関すること
      - 2 財政計画に関すること
      - 3 契約の締結に関すること
      - 4 課内の庶務に関すること
    - 料金係
      - 1 水道料金の調定及び徴収に関すること
      - 2 水道料金の領収証、納入通知書等の発行に関すること
      - 3 水道料金の減免、督促、滞納処分に関すること
  - 工務課
    - 工務係
      - 1 導水管、配水管の布設替工事の設計、施工及び監督に関すること
      - 2 拡張事業の企画、調査、設計、施行及び監督に関すること
      - 3 導水管、配水管の給水装置の修繕及び維持管理に関すること
      - 4 消火栓及び漏水防止に関すること
      - 5 水道メータの維持管理及び検定満期メータの取替えに関すること
      - 6 課内の庶務に関すること
    - 給水係
      - 1 給水装置工事の設計、施行及び検査に関すること
      - 2 指定給水装置工事事業者の施行する工事の検査に関すること
      - 3 給水装置工事主任技術者の指導に関すること
      - 4 貯水槽水道に係る受付及び台帳管理に関すること。
    - 浄水係
      - 1 取水及び送水に関すること
      - 2 水源井及び配水場の維持管理に関すること
      - 3 水質検査に関すること
    - 施設計画担当主査
      - 1 東部・西部配水場施設の更新事業及び水道施設の整備計画に関すること
  - 検査担当（併任）
    - 検査担当（併任）
      - 1 工事及び修繕の検査に関すること
      - 2 物品及び資材の検査に関すること

４．水道施設

（１）　施設の概要

配水場	深井戸	着水井	次亜塩素酸滅菌設備	配水池	配水ポンプ	最大配水量
東部配水場	１４本 深さ １５０～２５０ｍ	１箇所 容量 ２２８ｍ³	１台 注入能力 ７．７㍑／時	４池 容量 ６，５００ｍ³	５台 配水能力 ３９．８ｍ³／分	１２，５００ｍ³／日
西部配水場	６本 深さ １５０～２００ｍ	１個所 容量 ３２ｍ³	１台 注入能力 ３．３㍑／時	３池 容量 ８，３５０ｍ³	５台 配水能力 ２６．０ｍ³／分	１６，３００ｍ³／日
中央配水場			塩素注入機１台 （予備用） 注入能力 １㎏／時	３池 容量 １５，０００ｍ³	６台 配水能力 ５５．８ｍ³／分	２９，５００ｍ³／日

配水場	非常用発電設備
東部配水場	ガスタービン機関　　１台 定格出力 ７５０KVA
西部配水場	ガスタービン機関　　１台 定格出力 ５００KVA
中央配水場	ガスタービン機関　　１台 定格出力 ６２５KVA

主な水質分析機
ガスクロマト 　　グラフ質量分析機　１台 イオンクロマトグラフ　１台 ＩＣＰ質量分析機　　１台 ＴＯＣ分析器　　１台 水銀分析器　　１台

水道管の総延長 ２５６，６４４．６ｍ
（内　訳） 導水管　口径１５０～４００㎜ 　　延長９，７３０．７ｍ 送水管　口径５００㎜ 　　延長１，２５４．５ｍ 配水管　口径７５～５００㎜ 　　延長２４５，６５９．４ｍ

※平成２２年３月３１日現在

（２）取水施設

◇ 東部配水場系

水　源　井	所　　在　　地	口　径	深　度	竣　　工
第　１号水源	朝日町四丁目	300㎜	110m	昭和２９年　３月
第　２号水源	昭和町四丁目	300㎜	150m	昭和３１年　３月
第　３号水源	朝日町四丁目	300㎜	152m	昭和３４年　５月
第　４号水源	朝日町三丁目	300㎜	150m	昭和３５年１１月
第　５号水源	宮沢町一丁目	300㎜	160m	昭和３７年１１月
第　６号水源	朝日町四丁目	350㎜	175m	昭和４２年　３月
第　７号水源	玉川町五丁目	350㎜	200m	昭和４９年　２月
第　８号水源	玉川町五丁目	350㎜	250m	昭和４５年１２月
第　９号水源	朝日町五丁目	350㎜	200m	昭和４５年　３月
第１０号水源	朝日町五丁目	350㎜	202m	昭和４４年　６月
第１１号水源	中神町一丁目	350㎜	200m	昭和４８年　３月
第１２号水源	中神町一丁目	350㎜	200m	昭和４７年　３月
第１３号水源	宮沢町二丁目	350㎜	200m	昭和４６年１２月
第１４号水源	上川原町一丁目	350㎜	200m	昭和４８年　２月

◇ 西部配水場系

水　源　井	所　　在　　地	口　径	深　度	竣　　工
第　１号水源	緑町二丁目	350㎜	158m	昭和３８年　８月
第　２号水源	緑町三丁目	350㎜	170m	昭和３８年　４月
第　３号水源	拝島町一丁目	350㎜	159m	昭和４０年１２月
第　４号水源	松原町二丁目	350㎜	150m	昭和４１年　２月
第　５号水源	田中町一丁目	350㎜	200m	平成　６年１０月
第　６号水源	緑町二丁目	350㎜	150m	昭和４４年　３月

＊東部第１号水源：平成６年８月までは予備水源。平成２２年１月深度変更 151m→110m

＊東部第６号水源：平成２２年２月深度変更 203m→175m

＊西部第５号水源：昭和４３年５月に竣工したが、新庁舎建設に伴って平成６年１０月同番地に移設

（３）水道用地

◇ 配水場等用地

施　　設	所　在　地	面　　積	土地所有区分
東部配水場用地	朝日町四丁目	６，０３８．１７㎡	水道部
中央配水場用地	つつじが丘三丁目	１，４９８．３４㎡	市有地
西部配水場用地	緑町二丁目	４，８６２．８２㎡	水道部
西部ＰＣ配水池	緑町二丁目	２，２３８．９５㎡	水道部
水道事業用地	拝島町三丁目	１０．５０㎡	水道部

◇水源用地〔東部配水場系〕

施　　設	所　在　地	面　　積	土地所有区分
第　１号水源	東部配水場敷地内	―	水道部
第　２号水源	昭和町四丁目	２２３．８５㎡	市有地
第　３号水源	朝日町四丁目	１５１．８９㎡	水道部
第　４号水源	朝日町三丁目	５８．６６㎡	市有地
第　５号水源	宮沢町一丁目	２７．７５㎡	市有地
第　６号水源	東部配水場敷地内	―	水道部
第　７号水源	玉川町五丁目	３５．６０㎡	民有地
第　８号水源	玉川町五丁目	６７．４３㎡	水道部
第　９号水源	朝日町五丁目	５１．９４㎡	水道部
第１０号水源	朝日町五丁目	４７．６４㎡	水道部
第１１号水源	中神町一丁目	４２．１０㎡	民有地
第１２号水源	中神町一丁目	２９．４６㎡	水道部
第１３号水源	宮沢町二丁目	６４．５９㎡	水道部
第１４号水源	上川原町一丁目	３３．８４㎡	水道部

◇水源用地〔西部配水場系〕

施　　設	所　在　地	面　　積	土地所有区分
第　１号水源	西部配水場敷地内	―	水道部
第　２号水源	緑町三丁目	８２．６４㎡	水道部
第　３号水源	拝島町一丁目	９６．６０㎡	民有地
第　４号水源	松原町二丁目	４６．２８㎡	水道部
第　５号水源	田中町一丁目	１２．００㎡	市有地
第　６号水源	西部ＰＣ配水池敷地内	―	水道部

◇その他

施　　設	所　在　地	面　　積	土地所有区分
水質監視装置用地	美堀町二丁目	８．８１㎡	水道部
	武蔵野二丁目	７．８０㎡	市有地
	松原町四丁目	７．３０㎡	市有地
	拝島町四丁目	６．００㎡	市有地
	郷地町三丁目	２．４３㎡	市有地

（4）建　物

◇東部配水場〔朝日町 4-23-28〕

施　　設	面　　積
自家発電室	160.36㎡
着水井室	66.32㎡
次亜塩素注入室	12.83㎡
ボンベ室	6.92㎡
排水ポンプ室	7.43㎡
配水ポンプ室	934.64㎡
水質試験室	64.00㎡
会議室	297.50㎡
自動車車庫	132.22㎡
自転車車庫	24.67㎡
材料倉庫	272.68㎡
計	1,979.57㎡

◇水源ポンプ室〔東部配水場系〕

施　　設	面　　積
第 2 号水源	7.49㎡
第 4 号水源	6.76㎡
第 10 号水源	6.76㎡
計	21.01㎡

◇西部配水場〔緑町 2-17-16〕

施　　設	面　　積
自家発電室	67.85㎡
次亜塩素注入室	23.46㎡
ボンベ室	6.25㎡
排水ポンプ室	6.66㎡
配水ポンプ室	250.56㎡
計	354.78㎡

◇水源ポンプ室〔西部配水場系〕

施　　設	面　　積
第 2 号水源	6.76㎡
第 3 号水源	7.02㎡
第 4 号水源	6.75㎡
計	20.53㎡

◇中央配水場〔つつじが丘 3-1-20〕

施　　設	面　　積
自家発電室	98.40㎡
配水ポンプ室	1,090.02㎡
計	1,188.42㎡

（５）導・送・配水管延長　(平成21年度末現在)　　（単位　m

管種		Φ75	Φ100	Φ150	Φ200	Φ250	Φ300	Φ350	Φ400	Φ450	Φ500	Φ600～	計
導水管	石綿セメント管				64.1								64.1
	鋳　鉄　管			2.1	7,388.5	701.6	302.8	956.5	315.1				9,666.6
	鋼　管												
	小　計	0.0	0.0	2.1	7,452.6	701.6	302.8	956.5	315.1	0.0	0.0	0.0	9,730.7
送水管	石綿セメント管												
	鋳　鉄　管										1,213.7		1,213.7
	鋼　管										40.8		40.8
	小　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,254.5	0.0	1,254.5
配水管	石綿セメント管	7.7	96.7	10.0									114.4
	鋳　鉄　管	12,865.0	125,603.5	55,674.5	20,392.9	9,975.4	7,481.3	2,667.9	1,744.0	1,442.7	2,147.3		239,994.5
	鋼　管		39.3	533.8		44.1			30.1				647.3
	塩化ビニール管	1,892.1	2,303.7	707.4									4,903.2
	小　計	14,764.8	128,043.2	56,925.7	20,392.9	10,019.5	7,481.3	2,667.9	1,774.1	1,442.7	2,147.3	0.0	245,659.4
計	石綿セメント管	7.7	96.7	10.0	64.1								178.5
	鋳　鉄　管	12,865.0	125,603.5	55,676.6	27,781.4	10,677.0	7,784.1	3,624.4	2,089.2	1,442.7	3,361.0	0.0	250,874.8
	鋼　管		39.3	533.8		44.1					40.8		688.1
	塩化ビニール管	1,892.1	2,303.7	707.4	0.0								4,903.2
	合　計	14,764.8	128,043.2	56,927.8	27,845.5	10,721.1	7,784.1	3,624.4	2,089.2	1,442.7	3,401.8	0.0	256,644.6

５．普及状況等

（１） 普及状況等の推移

（各年度末現在）

年度	行政区域内		給水世帯	給水人口(人)	普及率（%）	
	世帯数	人口(人)			世　帯	人　口
51	29,226	85,450	29,035	85,278	99.3	99.8
52	29,182	86,055	29,123	85,882	99.8	99.8
53	29,867	87,685	29,807	87,509	99.8	99.8
54	30,466	89,170	30,405	88,991	99.8	99.8
55	31,347	91,321	31,248	91,138	99.7	99.8
56	32,479	94,311	32,414	94,122	99.8	99.8
57	33,130	95,790	33,080	95,646	99.8	99.8
58	33,819	96,771	33,791	96,694	99.9	99.9
59	34,037	97,252	34,009	97,174	99.9	99.9
60	34,564	97,922	34,539	97,853	99.9	99.9
61	35,370	99,292	35,352	99,252	99.9	99.9
62	37,004	102,691	36,991	102,664	99.9	99.9
63	37,929	103,893	37,916	103,866	100.0	100.0
元	38,611	104,585	38,604	104,569	100.0	100.0
2	39,553	105,759	39,547	105,744	100.0	100.0
3	40,359	106,505	40,356	106,496	100.0	100.0
4	41,114	107,176	41,112	107,170	100.0	100.0
5	41,778	107,996	41,776	107,990	100.0	100.0
6	42,145	108,153	42,143	108,147	100.0	100.0
7	42,650	108,505	42,648	108,500	100.0	100.0
8	42,847	107,945	42,845	107,940	100.0	100.0
9	43,281	107,917	43,279	107,912	100.0	100.0
10	43,782	107,757	43,780	107,752	100.0	100.0
11	44,059	107,206	44,057	107,201	100.0	100.0
12	44,800	107,533	44,798	107,528	100.0	100.0
13	45,925	109,066	45,922	109,061	100.0	100.0
14	46,999	110,453	46,997	110,448	100.0	100.0
15	47,420	110,695	47,418	110,690	100.0	100.0
16	47,857	110,929	47,855	110,924	100.0	100.0
17	48,845	112,023	48,843	112,021	100.0	100.0
18	49,651	112,578	49,650	112,576	100.0	100.0
19	50,251	112,936	50,250	112,934	100.0	100.0
20	50,528	112,808	50,527	112,806	100.0	100.0
21	51,176	113,475	51,175	113,473	100.0	100.0

（２） 配水量等の推移

年度	総配水量 (m3)	有収水量 (m3)	有収率 (%)	1日配水量(m3)			1人1日・配水量（ﾘｯﾄﾙ）		
				最　大	最　小	平　均	最　大	最　小	平　均
51	9,929,160	8,803,304	88.66	34,610 [7/ 8]	19,450 [1/ 1]	27,203	406	228	319
52	9,955,420	8,808,355	88.48	35,370 [7/13]	18,960 [1/ 1]	27,275	412	221	317
53	10,362,430	9,042,260	87.26	36,620 [7/24]	19,220 [1/ 1]	28,390	418	220	324
54	10,156,160	9,074,202	89.35	37,660 [6/24]	19,320 [1/ 1]	27,749	423	217	312
55	9,951,200	9,032,036	90.76	34,300 [7/21]	18,900 [1/ 1]	27,264	376	207	299
56	10,687,310	9,753,972	91.27	38,160 [7/12]	21,580 [1/ 1]	29,280	405	229	311
57	11,214,980	10,052,591	89.64	38,180 [9/26]	22,480 [1/ 1]	30,726	399	235	321
58	11,777,210	10,490,193	89.07	40,820 [9/ 4]	24,120 [1/ 1]	32,178	422	249	333
59	12,451,180	11,029,628	88.58	43,970 [9/ 2]	26,120 [1/ 1]	34,113	452	270	351
60	12,640,220	11,199,911	88.61	43,310 [7/14]	26,130 [1/ 1]	34,631	443	267	354
61	13,317,270	11,465,231	86.09	44,860 [7/18]	27,650 [1/ 1]	36,486	452	279	368
62	13,369,980	11,726,983	87.71	46,540 [6/ 7]	27,810 [1/ 1]	36,530	453	271	356
63	13,516,500	12,049,324	89.15	44,130 [8/28]	28,550 [1/ 1]	37,032	425	275	357
元	14,111,240	12,717,650	90.12	47,130 [7/23]	30,330 [1/ 1]	38,611	451	290	370
2	14,473,560	12,915,038	89.23	48,080 [7/19]	30,040 [1/ 1]	39,654	455	284	375
3	14,479,250	13,008,129	89.84	46,880 [7/21]	32,260 [1/ 1]	39,561	440	303	371
4	14,757,520	13,293,267	90.08	48,750 [7/19]	33,070 [1/ 1]	40,432	455	309	377
5	14,414,480	13,160,173	91.30	46,290 [6/27]	33,330 [1/ 1]	39,492	429	309	366
6	14,436,110	13,367,388	92.60	46,820 [7/ 3]	33,110 [1/ 1]	39,551	433	306	366
7	14,435,370	13,413,466	92.92	47,540 [7/10]	33,570 [1/ 1]	39,441	438	309	364
8	14,506,080	13,267,903	91.46	46,600 [7/11]	33,210 [1/ 1]	39,743	432	308	368
9	14,427,750	13,304,414	92.21	46,420 [7/ 6]	32,490 [1/ 1]	39,528	430	301	366
10	14,386,920	13,272,477	92.25	46,070 [7/ 4]	33,800 [1/ 1]	39,416	428	314	366
11	14,296,690	13,514,713	94.53	44,810 [12/31]	33,180 [1/ 1]	39,062	418	310	364
12	13,899,130	13,434,351	96.66	43,790 [7/24]	33,110 [8/13]	38,080	407	308	354
13	13,830,980	13,019,323	94.13	44,780 [7/13]	32,750 [1/ 1]	37,893	411	300	347
14	13,735,480	12,946,568	94.26	42,980 [7/ 4]	32,090 [1/ 3]	37,631	389	291	341
15	13,889,300	12,958,237	93.30	42,820 [8/10]	33,040 [1/ 1]	37,949	387	298	343
16	14,050,070	12,979,131	92.38	44,460 [7/ 8]	34,240 [2/19]	38,493	401	309	347
17	13,758,530	12,847,489	93.38	41,910 [7/18]	33,050 [1/ 2]	37,695	374	295	336
18	13,824,190	13,016,590	94.16	42,340 [6/29]	33,540 [1/ 2]	37,874	376	298	336
19	13,927,340	12,980,046	93.20	42,220 [7/24]	33,680 [1/ 1]	38,053	374	298	337
20	13,476,520	12,671,904	94.03	41,160 [8/ 3]	32,670 [3/ 6]	36,922	365	290	327
21	13,099,040	12,636,430	96.47	40,370 [7/ 16]	32,420 [1/ 1]	35,888	356	286	316

※　[　]内は記録日

(3)　水源別取水量及び電力使用量

水源井		21年度		20年度		19年度		18年度	
		取水量(m3)	使用電力量(kwh)	取水量(m3)	使用電力量(kwh)	取水量(m3)	使用電力量(kwh)	取水量(m3)	使用電力量(kwh)
東部配水場系		9,236,810	3,433,855	9,073,490	3,492,117	9,531,890	3,416,627	9,348,090	3,217,827
	第1号水源	61,960	(※) 25,696	263,440	(※) 110,088	295,960		589,650	
	第2号水源	436,590	176,644	726,150	263,746	749,800	258,026	538,770	197,601
	第3号水源	894,810	317,264	658,170	270,780	706,260	309,024	685,610	309,415
	第4号水源	856,370	294,226	672,050	264,118	716,200	277,875	640,020	256,439
	第5号水源	476,740	210,545	648,550	231,432	762,220	262,348	599,390	218,762
	第6号水源	317,400	(※) 107,906	307,590	(※) 117,313	314,700		664,970	
	第7号水源	440,110	218,387	608,730	274,363	637,860	280,241	514,560	221,476
	第8号水源	661,170	248,965	892,780	323,769	930,140	326,063	722,760	281,961
	第9号水源	894,790	325,911	828,590	297,093	601,520	234,837	876,760	332,280
	第10号水源	869,100	326,746	714,700	279,728	823,310	325,013	795,760	329,587
	第11号水源	945,450	331,804	776,290	287,041	843,170	310,901	828,950	313,869
	第12号水源	729,110	268,945	588,000	227,923	613,540	238,686	592,800	235,491
	第13号水源	775,950	267,343	695,930	268,815	767,550	296,150	707,870	283,487
	第14号水源	877,260	313,473	692,520	275,908	769,660	297,463	590,220	237,459
西部配水場系		3,862,230	1,605,684	4,403,030	1,895,149	4,395,450	1,399,743	4,476,100	1,408,020
	第1号水源	499,220	(※) 214,578	420,130	(※) 223,924	623,540		639,300	
	第2号水源	521,520	270,981	654,860	320,196	588,730	327,091	693,290	385,382
	第3号水源	693,190	311,476	819,630	364,285	773,200	368,636	730,250	326,844
	第4号水源	851,700	332,033	983,270	374,277	873,160	354,778	940,770	379,129
	第5号水源	801,170	293,040	937,180	343,445	889,340	349,238	824,660	316,665
	第6号水源	495,430	(※) 183,576	587,960	(※) 269,022	647,480		647,830	
合計		13,099,040	5,039,539	13,476,520	5,387,266	13,927,340	4,816,370	13,824,190	4,625,847

※配水場より給電しているため、稼動時間より算出

（4） 配水量［21年度］

(単位:㎥)

月	東部配水場		西部配水場	中央配水場	計
4		332,460	349,940	386,990	1,069,390
5		345,230	361,810	397,120	1,104,160
6		344,920	354,690	397,060	1,096,670
7		366,100	361,070	422,450	1,149,620
8		390,820	289,320	454,770	1,134,910
9		367,370	280,480	432,060	1,079,910
10		381,480	288,980	438,730	1,109,190
11		369,090	278,710	415,240	1,063,040
12		395,850	321,870	396,160	1,113,880
1		253,970	372,650	477,340	1,103,960
2		184,270	320,080	484,080	988,430
3		355,980	282,630	447,270	1,085,880
計		4,087,540	3,862,230	5,149,270	13,099,040
比率		31.2%	29.5%	39.2%	100.0%
一日	最大	21,190	13,300	18,670	40,370
	最小	5,100	8,590	3,630	32,420
	平均	11,199	10,581	14,108	35,888

配水量［20年度］

計		4,294,180	4,403,030	4,779,310	13,476,520
一日	最大	14,510	13,080	14,970	41,160
	最小	8,940	10,110	9,150	32,670
	平均	11,765	12,063	13,094	36,922

（５）　月別配水量[21年度]

	配水量(㎥)	有収水量(㎥)	無収水量(㎥)	有収率(%)	無収率(%)	一日配水量(㎥)			１人当たり(ﾘｯﾄﾙ)		
	(A)	(B)	(C=A-B)	(B/A)	(C/A)	最　大	最　小	平　均	最大	最小	平均
4	1,069,390	961,169	108,221	89.88	10.12	37,590 [4/26]	32,790 [4/25]	35,646	333	290	315
5	1,104,160	1,143,967	-39,807	103.61	-3.61	38,250 [5/18]	32,490 [5/5]	35,618	339	288	315
6	1,096,670	1,014,946	81,724	92.55	7.45	39,370 [6/27]	33,610 [6/5]	36,556	348	298	324
7	1,149,620	1,041,221	108,399	90.57	9.43	40,370 [7/16]	34,400 [7/31]	37,085	357	304	328
8	1,134,910	1,073,271	61,639	94.57	5.43	38,250 [8/20]	33,570 [8/10]	36,610	338	297	323
9	1,079,910	1,149,562	-69,652	106.45	-6.45	38,320 [9/5]	33,680 [9/21]	35,997	338	297	318
10	1,109,190	1,026,190	83,000	92.52	7.48	37,300 [10/27]	33,520 [10/2]	32,780	329	296	316
11	1,063,040	1,112,643	-49,603	104.67	-4.67	37,830 [11/15]	33,140 [11/22]	35,435	334	293	313
12	1,113,880	1,004,696	109,184	90.20	9.80	39,040 [12/31]	33,150 [12/11]	35,932	345	293	317
1	1,103,960	1,100,468	3,492	99.68	0.32	37,200 [1/20]	32,420 [1/1]	35,612	328	286	314
2	988,430	1,047,177	-58,747	105.94	-5.94	37,630 [2/14]	33,310 [2/26]	35,301	332	294	312
3	1,085,880	961,120	124,760	88.51	11.49	36,760 [3/22]	33,150 [3/6]	35,028	324	292	309
計	13,099,040	12,636,430	462,610	96.47	3.53	40,370 [7/16]	32,420 [1/1]	35,888	356	286	316

※　[　]内は記録日

月別配水量[20年度]

計	13,476,520	12,671,904	804,616	94.03	5.97	41,160 [8/3]	32,670 [3/6]	36,922	365	290	327

※　[　]内は記録日

（6）配水量分析

(単位:m³)

	21 年 度		20 年 度		19 年 度	
総 配 水 量	13,099,040	100.00%	13,476,520	100.00%	13,927,340	100.00%
有 効 水 量	12,925,850	98.68%	12,977,741	96.30%	13,297,870	95.48%
有 収 水 量	12,636,430	96.47%	12,671,904	94.03%	12,980,046	93.20%
料金水量	12,521,694	95.59%	12,557,842	93.18%	12,863,570	92.36%
児童扶養手当等受給世帯減免水量	110,724		110,178		112,622	
その他	4,012		3,884		3,854	
無 収 水 量	289,420	2.21%	305,837	2.27%	317,824	2.28%
事業用水量	9,936	0.08%	8,285	0.06%	7,337	0.05%
メーター不感水量	261,981	2.00%	269,530	2.00%	278,547	2.00%
そ の 他	17,503	0.13%	28,022	0.21%	31,940	0.23%
無 効 水 量	173,190	1.32%	498,779	3.70%	629,470	4.52%
調定減額水量	9,101	0.07%	10,798	0.08%	9,270	0.07%
漏 水 水 量	164,089	1.25%	487,981	3.62%	620,200	4.45%
不明水	117,324		431,992		321,207	
配・給水管の破損漏水量	46,765		55,989		298,993	

（７）口径別契約件数及び有収水量

契約件数（契約件数は各年度末現在）　（単位：件）

口 径	21 年 度		20 年 度		19 年 度	
	件 数	比 率	件 数	比 率	件 数	比 率
13㎜	16,101	31.13%	16,212	31.59%	16,401	32.21%
20㎜	34,107	65.96%	33,610	65.51%	32,993	64.82%
25㎜	1,035	2.00%	1,031	2.01%	1,056	2.07%
小 計	51,243	99.09%	50,853	99.11%	50,450	99.10%
30㎜	123	0.24%	117	0.23%	122	0.25%
40㎜	190	0.38%	192	0.38%	188	0.37%
50㎜	90	0.17%	86	0.17%	86	0.17%
75㎜	47	0.09%	43	0.08%	42	0.08%
100㎜	12	0.03%	12	0.03%	12	0.03%
小 計	462	0.91%	450	0.89%	450	0.90%
合 計	51,705	100.00%	51,303	100.00%	50,900	100.00%

有収水量　（単位：㎥）

口 径	21 年 度		20 年 度		19 年 度	
	水 量	比 率	水 量	比 率	水 量	比 率
13㎜	2,596,666	20.55%	2,674,932	21.11%	2,789,682	21.49%
20㎜	7,480,122	59.18%	7,383,379	58.27%	7,435,252	57.28%
25㎜	500,234	3.96%	517,529	4.08%	548,074	4.22%
小 計	10,577,022	83.69%	10,575,840	83.46%	10,773,008	82.99%
30㎜	146,067	1.16%	151,971	1.20%	160,433	1.24%
40㎜	401,921	3.18%	402,839	3.18%	412,191	3.18%
50㎜	619,192	4.90%	641,663	5.06%	678,034	5.22%
75㎜	518,779	4.11%	530,619	4.19%	575,610	4.44%
100㎜	373,449	2.96%	368,972	2.91%	380,770	2.93%
小 計	2,059,408	16.31%	2,096,064	16.54%	2,207,038	17.01%
合 計	12,636,430	100.00%	12,671,904	100.00%	12,980,046	100.00%

（８）　口径別水道料金　（税抜）

（単位：円）

口 径	21　年　度		20　年　度		19　年　度	
	調定金額	比　率	調定金額	比　率	調定金額	比　率
13㎜	234,908,091	13.80%	242,143,159	14.12%	252,239,734	14.19%
20㎜	729,985,144	42.90%	722,011,581	42.12%	732,636,534	41.22%
25㎜	74,675,710	4.39%	77,994,826	4.55%	84,408,320	4.75%
小 計	1,039,568,945	61.09%	1,042,149,566	60.79%	1,069,284,588	60.16%
30㎜	33,937,792	1.99%	35,441,563	2.07%	37,749,634	2.12%
40㎜	99,703,268	5.86%	100,019,327	5.83%	102,520,568	5.77%
50㎜	203,456,162	11.95%	209,502,374	12.22%	221,944,443	12.49%
75㎜	180,143,820	10.59%	184,070,165	10.74%	199,165,185	11.20%
100㎜	145,041,000	8.52%	143,156,200	8.35%	146,874,350	8.26%
小 計	662,282,042	38.91%	672,189,629	39.21%	708,254,180	39.84%
合 計	1,701,850,987	100.00%	1,714,339,195	100.00%	1,777,538,768	100.00%

６．財務状況

（１）収益的収入

（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	合　　計	税込決算額	増（△)減	収入率(%)	消費税	税抜決算額
1 事業収益				1,916,490,000	0	1,916,490,000	1,891,964,692	△ 24,525,308	98.7	89,169,290	1,802,795,402
	1 営業収益			1,834,304,000	0	1,834,304,000	1,808,178,977	△ 26,125,023	98.6	85,443,241	1,722,735,736
		1 給水収益		1,812,805,000	0	1,812,805,000	1,786,905,869	△ 25,899,131	98.6	85,054,882	1,701,850,987
			水道料金	1,812,805,000	0	1,812,805,000	1,786,905,869	△ 25,899,131	98.6	85,054,882	1,701,850,987
		2 受託工事収益		227,000	0	227,000	355,160	128,160	156.5	16,909	338,251
			修繕工事収益	226,000	0	226,000	355,160	129,160	157.2	16,909	338,251
			受託工事収益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0
		3 その他の営業収益		21,272,000	0	21,272,000	20,917,948	△ 354,052	98.3	371,450	20,546,498
			料金特別措置補てん金	7,828,000	0	7,828,000	7,653,080	△ 174,920	97.8	364,430	7,288,650
			手数料	6,438,000	0	6,438,000	6,637,400	199,400	103.1	0	6,637,400
			一般会計負担金	6,480,000	0	6,480,000	6,480,000	0	100.0	0	6,480,000
			材料売却収益	526,000	0	526,000	147,468	△ 378,532	28.0	7,020	140,448
	2 営業外収益			82,185,000	0	82,185,000	83,785,715	1,600,715	102.0	3,726,049	80,059,666
		1 受取利息		5,000,000	0	5,000,000	4,058,275	△ 941,725	81.2	0	4,058,275
			預金利息	5,000,000		5,000,000	4,058,275	△ 941,725	81.2	0	4,058,275
		2 下水道使用料受託徴収収益		75,550,000	0	75,550,000	77,491,050	1,941,050	102.6	3,690,050	73,801,000
			下水道使用料受託徴収収益	75,550,000	0	75,550,000	77,491,050	1,941,050	102.6	3,690,050	73,801,000
		3 雑収益		1,635,000	0	1,635,000	2,236,390	601,390	136.8	35,999	2,200,391
			不用品売却収益	262,000	0	262,000	698,502	436,502	266.6	33,262	665,240
			その他の雑収益	1,373,000	0	1,373,000	1,537,888	164,888	112.0	2,737	1,535,151
	3 特別利益			1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0
		1 過年度損益修正益		1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0
			過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0

（２）収益的支出

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費等充当	流用増減額	合　　計	税込決算額	不用額	執行率(%)	消費税	税抜決算額
1 事業費			1,346,497,000	△ 3,045,000	0	0	1,343,452,000	1,273,079,788	70,372,212	94.8	70,554,501	1,202,525,287
	1 営業費用		1,238,620,000	△ 3,045,000	0	△ 2,057,000	1,233,518,000	1,164,321,192	69,196,808	94.4	19,794,914	1,144,526,278
		原水及び浄水費	163,120,000	△ 5,463,000	0	0	157,657,000	136,203,917	21,453,083	86.4	5,696,366	130,507,551
		配水及び給水費	370,499,000	2,418,000	0	△ 2,057,000	370,860,000	343,232,283	27,627,717	92.6	10,184,492	333,047,791
		受託工事費	210,000	0	0	0	210,000	162,072	47,928	77.2	7,716	154,356
		業　務　費	168,463,000	0	0	1,269,000	169,732,000	156,844,530	12,887,470	92.4	3,091,800	153,752,730
		総　係　費	139,879,000	0	0	△ 1,269,000	138,610,000	130,842,644	7,767,356	94.4	538,308	130,304,336
		広告宣伝費	7,401,000	0	0	0	7,401,000	5,800,956	1,600,044	78.4	276,232	5,524,724
		減価償却費	379,140,000	0	0	0	379,140,000	376,183,561	2,956,439	99.2		376,183,561
		資産減耗費	9,908,000	0	0	0	9,908,000	15,051,229	△ 5,143,229	151.9		15,051,229
	2 営業外費用		102,876,000	0	5,000,000	2,057,000	109,933,000	108,758,596	1,174,404	98.9	50,759,587	57,999,009
		支 払 利 息	53,983,000	0	0	0	53,983,000	53,982,266	734	100.0	0	53,982,266
		節水対策費	525,000	0	525,000	0	1,050,000	744,960	305,040	70.9	0	744,960
		消　費　税	44,064,000		4,475,000	2,057,000	50,596,000	50,596,000	0	100.0	50,596,000	0
		雑　支　出	4,304,000	0	0	0	4,304,000	3,435,370	868,630	79.8	163,587	3,271,783
	3 特別損失		1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	0
		固定資産売却損	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0	0	0
	4 予備費		5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0	0	0.0	0	0
		予　備　費	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0	0	0	0.0	0	0

（3）資本的収支

資本的収入

（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合　　計	税込決算額	増（△)減	収入率(%)	消費税	税抜決算額
1資本的収入				6,767,000	2,233,000	0	9,000,000	8,998,000	△ 2,000	100.0	0	8,998,000
	1 負担金			6,766,000	0	0	6,766,000	6,765,000	△ 1,000	100.0	0	6,765,000
		負担金		6,766,000	0	0	6,766,000	6,765,000	△ 1,000	100.0	0	6,765,000
			一般会計負担金	6,765,000	0	0	6,765,000	6,765,000	0	100.0	0	6,765,000
			工 事 負 担 金	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0
	2 固定資産売却代金			1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0
		固定資産売却代金		1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0
			固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0.0	0	0
	3 補　助　金			0	2,233,000	0	2,233,000	2,233,000	0	100.0	0	2,233,000
		国庫補助金		0	2,233,000	0	2,233,000	2,233,000	0	100.0	0	2,233,000
			住宅･建築物安全ストック形成事業費補助金	0	2,233,000	0	2,233,000	2,233,000	0	100.0	0	2,233,000

資本的支出

（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合　　計	税込決算額	不用額	執行率(%)	消費税	税抜決算額
1資本的支出				827,114,000	0	0	827,114,000	600,012,885	227,101,115	72.5	17,775,020	582,237,865
	1 建設改良費			636,457,000	0	0	636,457,000	412,356,801	224,100,199	64.8	17,775,020	394,581,781
		事務費		27,380,000	0	396,000	27,776,000	26,118,398	1,657,602	94.0	294,337	25,824,061
		配水管費		406,945,000		△ 396,000	406,549,000	251,731,200	154,817,800	61.9	11,987,200	239,744,000
		配水場費		73,069,000	0	0	73,069,000	40,897,500	32,171,500	56.0	1,947,500	38,950,000
		水道メーター費		24,327,000	0	0	24,327,000	19,141,520	5,185,480	78.7	0	19,141,520
		固定資産購入費		104,736,000	0	0	104,736,000	74,468,183	30,267,817	71.1	3,545,983	70,922,200
	2 企業債償還金			187,657,000	0	0	187,657,000	187,656,084	916	100.0	0	187,656,084
		企業債償還金		187,657,000		0	187,657,000	187,656,084	916	100.0	0	187,656,084
	3 予備費			3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0.0	0	0
		予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0.0	0	0

収支不足額	591,014,885	補填財源	消費税	17,775,020
			当年度損益勘定留保金資金	391,234,790
			減債積立金	0
			建設改良積立金	182,005,075
			合計	591,014,885

たな卸資産購入限度額

27,119,000	0	0	27,119,000	17,633,742	9,485,258	65.0	839,702	16,794,040

（４）損益計算書　（税抜）　　(単位:円)

	21年度決算額	20年度決算額	比較増減	比　率	19年度決算額
営業収益	1,722,735,736	1,737,584,141	-14,848,405	-0.9%	1,798,842,298
給水収益	1,701,850,987	1,714,339,195	-12,488,208	-0.7%	1,777,538,768
受託工事収益	338,251	308,152	30,099	9.8%	662,488
その他の営業収益	20,546,498	22,936,794	-2,390,296	-10.4%	20,641,042
営業外収益	80,059,666	80,425,653	-365,987	-0.5%	77,248,937
受取利息	4,058,275	5,624,990	-1,566,715	-27.9%	3,283,606
下水道使用料受託徴収収益	73,801,000	72,491,000	1,310,000	1.8%	71,396,000
雑収益	2,200,391	2,309,663	-109,272	-4.7%	2,569,331
営業費用	1,144,526,278	1,170,162,750	-25,636,472	-2.2%	1,208,643,955
原水及び浄水費	130,507,551	144,802,216	-14,294,665	-9.9%	133,964,336
配水及び給水費	333,047,791	346,822,534	-13,774,743	-4.0%	344,798,716
受託工事費	154,356	104,029	50,327	48.4%	500,000
業務費	153,752,730	151,024,743	2,727,987	1.8%	148,743,398
総係費	130,304,336	133,184,893	-2,880,557	-2.2%	151,921,107
広告宣伝費	5,524,724	2,260,751	3,263,973	144.4%	2,472,357
減価償却費	376,183,561	386,142,832	-9,959,271	-2.6%	360,364,450
資産減耗費	15,051,229	5,820,752	9,230,477	158.6%	65,879,591
営業外費用	57,999,009	74,771,032	-16,772,023	-22.4%	93,754,546
支払利息	53,982,266	70,070,847	-16,088,581	-23.0%	86,747,518
節水対策費	744,960	947,030	-202,070	-21.3%	734,870
繰延勘定償却	0	0	0		720,000
雑支出	3,271,783	3,753,155	-481,372	-12.8%	5,552,158
経常利益	600,270,115	573,076,012	27,194,103	4.7%	573,692,734
特別利益	0	0	0		0
過年度損益修正益	0	0	0		0
特別損失	0	0	0		0
過年度損益修正損	0	0	0		0
当年度純利益	600,270,115	573,076,012	27,194,103	4.7%	573,692,734
前年度繰越利益剰余金	0	0	0		0
当年度未処分利益剰余金	600,270,115	573,076,012	27,194,103	4.7%	573,692,734

（５）貸借対照表　（税抜）

資産の部　　(単位:円)

項　　目	21年度決算額	20年度決算額	比較増減	比　率	19年度決算額
固定資産	10,325,910,553	10,322,563,562	3,346,991	0.0%	10,417,995,642
有形固定資産合計	10,325,910,553	10,322,563,562	3,346,991	0.0%	10,417,995,642
土　　地	267,529,174	267,529,174	0	0.0%	267,529,174
建　　物	150,515,143	156,271,604	-5,756,461	-3.7%	162,065,295
構　築　物	8,889,794,480	8,904,723,175	-14,928,695	-0.2%	8,919,082,618
機械及び装置	759,391,094	827,651,916	-68,260,822	-8.2%	910,076,715
水道メーター	75,246,342	74,073,186	1,173,156	1.6%	80,767,766
車輌及び運搬具	4,313,515	3,543,397	770,118	21.7%	2,822,307
工器具及び備品	110,871,156	62,584,580	48,286,576	77.2%	66,851,767
建設仮勘定	68,249,649	26,186,530	42,063,119	160.6%	8,800,000
流動資産	2,744,927,117	2,322,871,364	422,055,753	18.2%	1,913,657,487
現金・預金	2,524,063,510	2,105,936,298	418,127,212	19.9%	1,685,149,599
未　収　金	212,886,748	206,418,437	6,468,311	3.1%	219,675,165
貯　蔵　品	7,976,859	10,516,629	-2,539,770	-24.2%	8,832,723
その他流動資産	0	0	0		0
繰延勘定	0	0	0		0
開　発　費		0	0		0
資産合計	13,070,837,670	12,645,434,926	425,402,744	3.4%	12,331,653,129

負債の部

項　　目	21年度決算額	20年度決算額	比較増減	比　率	19年度決算額
固定負債	246,352,825	213,117,145	33,235,680	15.6%	208,486,905
引　当　金	246,352,825	213,117,145	33,235,680	15.6%	208,486,905
退職給与引当金	146,352,825	113,117,145	33,235,680	29.4%	108,486,905
修繕引当金	100,000,000	100,000,000	0	0.0%	100,000,000
その他固定負債		0	0		0
流動負債	217,682,766	247,127,733	-29,444,967	-11.9%	203,273,430
未　払　金	86,553,856	130,962,558	-44,408,702	-33.9%	93,621,151
前　受　金	614,003	533,311	80,692	15.1%	599,124
その他流動負債	130,514,907	115,631,864	14,883,043	12.9%	109,053,155
負債合計	464,035,591	460,244,878	3,790,713	0.8%	411,760,335

資本の部　　(単位:円)

項　　目	21年度決算額	20年度決算額	比較増減	比　率	19年度決算額
資本金	9,238,904,691	9,244,555,700	-5,651,009	-0.1%	9,346,752,780
自己資本金	8,203,491,351	8,021,486,276	182,005,075	2.3%	7,809,139,598
借入資本金	1,035,413,340	1,223,069,424	-187,656,084	-15.3%	1,537,613,182
剰余金	3,367,897,388	2,940,634,348	427,263,040	14.5%	2,573,140,014
資本剰余金	1,286,439,126	1,277,441,126	8,998,000	0.7%	1,270,676,126
受贈財産評価額	237,313,545	237,313,545	0	0.0%	237,313,545
国庫補助金	89,096,138	86,863,138	2,233,000	2.6%	86,863,138
負　担　金	959,679,443	952,914,443	6,765,000	0.7%	946,149,443
その他の補助金	350,000	350,000	0	0.0%	350,000
利益剰余金	2,081,458,262	1,663,193,222	418,265,040	25.1%	1,302,463,888
減債積立金	40,015,101	11,015,101	29,000,000	263.3%	96,175,575
建設改良積立金	1,441,173,046	1,079,102,109	362,070,937	33.6%	632,595,579
当年度未処分利益剰余金	600,270,115	573,076,012	27,194,103	4.7%	573,692,734
繰越利益剰余金年度末残高	0	0	0	0.0%	0
当年度純利益	600,270,115	573,076,012	27,194,103	4.7%	573,692,734
資本合計	12,606,802,079	12,185,190,048	421,612,031	3.5%	11,919,892,794
負債・資本合計	13,070,837,670	12,645,434,926	425,402,744	3.4%	12,331,653,129

引当金取崩し額

項　　目	21年度決算額	20年度決算額	比較増減	比　率	19年度決算額
修繕引当金	0	0	0		0
退職給与引当金	0	0	0		0
合　　計	0	0	0		0

積立金取崩し額

減債積立金	0	114,160,474	-114,160,474	-100.0%	46,720,891
建設改良積立金	182,005,075	98,186,204	83,818,871	85.4%	358,582,050
合　　計	182,005,075	212,346,678	-30,341,603	-14.3%	405,302,941

（６）経営分析

事　項	算　式	21　年　度		20年度	19年度
普及率	現在給水人口 / 行政区域内人口	113,473 人 / 113,475 人	100.00%	100.00%	100.00%
有収率	年間総有収水量 / 年間総配水量	12,636,430 ㎥ / 13,099,040 ㎥	96.5%	94.0%	93.2%
負荷率	一日平均配水量 / 一日最大配水量	35,888 ㎥ / 40,370 ㎥	88.9%	89.7%	90.1%
施設利用率	一日平均配水量 / 一日配水能力	35,888 ㎥ / 58,300 ㎥	61.6%	63.3%	65.3%
最大稼働率	一日最大配水量 / 一日配水能力	40,370 ㎥ / 58,300 ㎥	69.2%	70.6%	72.4%
配水管使用効率	年間総配水量 / 導送配水管延長	13,099,040 ㎥ / 256,644.6 m	51.0㎥/m	52.6㎥/m	54.6㎥/m
固定資産使用効率	年間総配水量 / 有形固定資産	13,099,040 ㎥ / 1,032,591 万円	12.7㎥/万円	13.1㎥/万円	13.4㎥/万円
供給単価	給水収益 / 年間総有収水量	1,701,850,987 円 / 12,636,430 ㎥	134.68円	135.29円	136.94円
給水原価	給水費用 / 年間総有収水量	1,202,370,931 円 / 12,636,430 ㎥	95.15円	98.24円	100.30円
職員一人当たり					
給水人口	現在給水人口 / 損益勘定所属職員数	113,473 人 / 32 人	3,546人	3,223人	3,227人
有収水量	年間総有収水量 / 損益勘定所属職員数	12,636,430 ㎥ / 32 人	394,888㎥	362.054㎥	370,858㎥
営業収益	営業収益 / 損益勘定所属職員数	1,722,736 千円 / 32 人	53,836千円	49,645千円	51,395千円
給水収益	給水収益 / 損益勘定所属職員数	1,701,851 円 / 32 人	53,183千円	48,981千円	50,787千円

（７）財務分析（税抜）

事　　項		21　年　度		20年度	19年度
営業収支比率	営業収益－受託工事収益	1,722,397,485円	150.5%	148.5%	148.8%
	営業費用－受託工事費用	1,144,371,922円			
経常収支比率	営業収益+営業外収益	1,802,795,402円	149.9%	146.0%	144.0%
	営業費用＋営業外費用	1,202,525,287円			
総収支比率	総収益	1,802,795,402円	149.9%	146.0%	144.0%
	総費用	1,202,525,287円			
自己資本構成比率	自己資本金＋剰余金	11,571,388,739円	88.5%	86.7%	84.2%
	総資本(負債･資本合計)	13,070,837,670円			
固定資産対長期資本比率	有形固定資産	10,325,910,553円	80.3%	83.3%	85.9%
	資本金+剰余金+固定負債	12,853,154,904円			
流動比率	流動資産	2,744,927,117円	1,261.0%	939.9%	941.4%
	流動負債	217,682,766円			
経営資本営業利益率	営業利益－受託工事利益	578,025,563円	4.4%	4.5%	4.8%
	経営資本	13,002,588,021円			
営業収益対営業利益比率	営業利益	578,209,458円	33.6%	32.7%	32.8%
	営業収益	1,722,735,736円			
経営資本回転率	営業収益－受託工事収益	1,722,397,485円	0.13回	0.14回	0.15回
	経営資本	13,002,588,021円			
企業債元金償還金対減価償却額比率	企業債元金償還金	187,656,084円	49.9%	81.5%	84.3%
	当年度減価償却額	376,183,561円			
当座比率	現金･預金＋未収金	2,736,950,258円	1,257.3%	935.7%	937.1%
	流動負債	217,682,766円			
現金比率	現金・預金	2,524,063,510円	1,159.5%	852.2%	829.0%
	流動負債	217,682,766円			
企業債元金償還金対料金収入比率	企業債元金償還金	187,656,084円	11.0%	18.3%	17.1%
	料金収入(給水収益)	1,701,850,987円			
企業債利息対料金収入比率	企業債利息	53,982,266円	3.2%	4.1%	4.9%
	料金収入(給水収益)	1,701,850,987円			
企業債元利償還金料金収入比率	企業債元利償還金	241,638,350円	14.2%	22.4%	22.0%
	料金収入(給水収益)	1,701,850,987円			
職員給与費対料金収入比率	職員給与費	334,032,629円	19.6%	21.3%	21.7%
	料金収入(給水収益)	1,701,850,987円			

（８）供給単価及び給水原価の推移　（税抜）

	有収水量（㎥）（A）	給水収益（円）（B）	給水費用（円）（C）	供給単価（円）（B／A）	給水原価（円）（C／A）
11年度	13,514,713	1,777,415,743	1,306,890,658	131.52	96.70
12年度	13,434,351	1,840,780,703	1,248,726,116	137.02	92.95
13年度	13,019,323	1,777,666,335	1,282,243,390	136.54	98.49
14年度	12,946,568	1,753,061,679	1,237,091,125	135.41	95.55
15年度	12,958,237	1,760,287,610	1,246,313,892	135.84	96.18
16年度	12,979,131	1,776,162,649	1,324,915,174	136.85	102.08
17年度	12,847,489	1,743,975,871	1,279,049,196	135.74	99.56
18年度	13,016,590	1,790,734,685	1,301,898,501	137.57	100.02
19年度	12,980,046	1,777,538,768	1,301,898,501	136.94	100.30
20年度	12,671,904	1,714,339,195	1,244,829,753	135.29	98.24
21年度	12,636,430	1,701,850,987	1,202,370,931	134.68	95.15

（９）１㎥あたりの給水原価

科目別構成　　(単位：円)

年間有収水量	21　年　度		20　年　度		増　減		19　年　度	
	12,636,430 ㎥		12,671,904 ㎥		-35,474 ㎥		12,980,046 ㎥	
区　　分	金　額	給水原価	金　額	給水原価	金　額	給水原価	金　額	給水原価
給　水　費　用	1,202,370,931	95.15	1,244,829,753	98.24	-42,458,822	-3.09	1,301,898,501	100.30
原水及び浄水費	130,507,551	10.33	144,802,216	11.43	-14,294,665	-1.10	133,964,336	10.32
配水及び給水費	333,047,791	26.36	346,822,534	27.37	-13,774,743	-1.01	344,798,716	26.56
業　務　費	153,752,730	12.17	151,024,743	11.92	2,727,987	0.25	148,743,398	11.46
総　係　費	130,304,336	10.31	133,184,893	10.51	-2,880,557	-0.20	151,921,107	11.70
広告宣伝費	5,524,724	0.44	2,260,751	0.18	3,263,973	0.26	2,472,357	0.19
減価償却費	376,183,561	29.77	386,142,832	30.47	-9,959,271	-0.70	360,364,450	27.76
資産減耗費	15,051,229	1.19	5,820,752	0.46	9,230,477	0.73	65,879,591	5.08
支　払　利　息	53,982,266	4.27	70,070,847	5.53	-16,088,581	-1.26	86,747,518	6.68
節水対策費	744,960	0.06	947,030	0.07	-202,070	-0.01	734,870	0.06
繰延勘定償却	0	0.00	0	0.00	0	0.00	720,000	0.06
雑　支　出	3,271,783	0.26	3,753,155	0.30	-481,372	-0.04	5,552,158	0.43

費用構成別　　(単位：円)

年間有収水量		21 年 度		20 年 度		増 減		19 年 度	
		12,636,430 ㎥		12,671,904 ㎥		-35,474 ㎥		12,980,046 ㎥	
区 分		金 額	給水原価	金 額	給水原価	金 額	給水原価	金 額	給水原価
給 水 費 用		1,202,370,931	95.15	1,244,829,753	98.24	-42,458,822	-3.09	1,301,898,501	100.30
	職 員 給 与 費	334,032,629	26.43	350,718,382	27.68	-16,685,753	-1.25	371,506,182	28.62
	支 払 利 息	53,982,266	4.27	70,070,847	5.53	-16,088,581	-1.26	86,747,518	6.68
	減 価 償 却 費	376,183,561	29.77	386,142,832	30.47	-9,959,271	-0.70	360,364,450	27.76
	資 産 減 耗 費	15,051,229	1.19	5,820,752	0.46	9,230,477	0.73	65,879,591	5.08
	動 力 費	93,745,473	7.42	114,013,165	9.00	-20,267,692	-1.58	107,037,474	8.25
	光 熱 水 費	121,385	0.01	135,516	0.01	-14,131	0.00	146,772	0.01
	通 信 運 搬 費	10,451,441	0.83	10,347,630	0.82	103,811	0.01	10,417,081	0.80
	修 繕 費	74,081,891	5.86	75,233,229	5.94	-1,151,338	-0.08	59,407,930	4.58
	材 料 費	689,263	0.05	1,369,114	0.11	-679,851	-0.06	2,215,774	0.17
	薬 品 費	1,636,590	0.13	1,512,450	0.12	124,140	0.01	1,372,680	0.11
	委 託 料	153,763,107	12.17	138,789,013	10.95	14,974,094	1.22	155,570,823	11.99
	受 水 費	16,826,714	1.33	16,826,714	1.33	0	0.00	16,823,709	1.30
	そ の 他	71,805,382	5.68	73,850,109	5.83	-2,044,727	-0.15	64,408,517	4.96

７．料金業務状況

（１）水道料金　〔２カ月分〕

◇平成１２年４月１日から適用

口　径	基本料金	従　量　料　金（１㎥当たり）						
		0～20㎥	21～40㎥	41～60㎥	61～200㎥	201～400㎥	401～2000㎥	2001㎥ 以上
13㎜	960円	0円 ＊基本料金のみ	100円	135円	170円	240円	295円	350円
20㎜	1,340円							
25㎜	1,580円							
30㎜	4,200円	170円				240円	295円	350円
40㎜	8,400円							
50㎜	28,000円	295円						350円
75㎜	62,000円							
100㎜	126,000円	350円						
150㎜	208,000円							
水泳プールや普通公衆浴場以外の公衆浴場で入場料を徴収する場合の従量料金は、２カ月当たり使用水量が１０，０００㎥ を超える分は１㎥ につき５００円です。								

・料金計算例　〔口径２０㎜で２カ月の使用水量が５０㎥の場合〕

①基本料金：口径２０㎜　→　１,３４０円

②従量料金：　０～２０㎥　　０円

２１～４０㎥　２,０００円（@１００円×２０㎥）

４１～６０㎥　１,３５０円（@１３５円×１０㎥）

計　４,６９０円

③請　求　額　４,６９０円

２３４円（消費税）

４,９２４円

＊東京都料金（平成17.1改正）　７,０８７円（約１.４倍）

（２）検針及び収納状況

検針件数　　（件）

検針区分	21年度	20年度	19年度
通　常	337,764	330,392	329,286
再検針	7,994	7,838	
中　止	5,078	5,059	4,842
合　　計	350,836	343,289	334,128

収納方法別収納件数及び収納金額（税込）

収納方法	21　年　度			20　年　度			19　年　度		
	件 数(件)	比 率(%)	収納金額(円)	件 数(件)	比 率(%)	収納金額(円)	件 数(件)	比 率(%)	収納金額(円)
口座振替	213,000	69.0%	1,170,537,554	212,384	69.2%	1,194,834,364	211,473	69.5%	1,236,135,972
納入通知書	95,531	31.0%	611,224,732	94,334	30.8%	614,588,166	92,902	30.5%	628,051,246
金融機関	19,927	6.5%	405,383,412	21,138	6.9%	415,415,454	23,430	7.7%	435,763,864
コンビニ	75,604	24.5%	205,841,320	73,196	23.9%	199,172,712	69,472	22.8%	192,287,382
合　　計	308,531	100.0%	1,781,762,286	306,718	100.0%	1,809,422,530	304,375	100.0%	1,864,187,218

（３）水道料金の減額・免除の状況

◇根拠：昭島市給水条例第３９条及び昭島市給水条例施行規程第２５条

対　　象	減免内容	件数等			減免額（円）		
		21年度	20年度	19年度	21年度	20年度	19年度
児童扶養手当受給者	基本料金を免除	5,221	5,167	5,259	6,829,523	6,747,549	6,827,170
特別児童扶養手当受給者		609	604	659	823,557	816,133	890,609
都市公園	従量料金を免除	40	34	34	4,057,730	3,293,125	4,506,615
児童遊園		43	42	42			
公衆便所等		7	6	5			
ポケットパーク		7	7	7			
保育園（社会福祉法人）	基本料金及び従量料金の合計額の１０％を減額	35	34	33	6,045,541	5,863,192	5,983,102
無認可保育所							
社会福祉施設（収容施設）							
公衆浴場	従量料金の５０％を減額	3	3	3	62,930	56,805	68,950
合　　計		5,965	5,897	6,042	17,819,281	16,776,804	18,276,446

８．　水質検査　［２１年度］

○厚生省令で定められている水質基準項目[平成19年１１月１４日改正]は、水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)と健康に関する項目(30項目)の50項目である。

・水道水が有すべき性状に関する項目（水道水の臭い・味・色・濁りなどに生活利用上又は水道管の腐食性など水道施設の管理上の障害を生じるおそれのない基準）

検査項目		基準値	東部系給水栓				西部系給水栓			
			検査回数	最高値	最低値	平均値	検査回数	最高値	最低値	平均値
1	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	4	0.1>	0.1>	0.1>	4	0.1>	0.1>	0.1>
2	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	4	0.02>	0.02>	0.02>	4	0.02>	0.02>	0.02>
3	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	4	0.03>	0.03>	0.03>	4	0.03>	0.03>	0.03>
4	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	4	0.1>	0.1>	0.1>	4	0.1>	0.1>	0.1>
5	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	1			20>	1			20>
6	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	4	0.005>	0.005>	0.005>	4	0.005>	0.005>	0.005>
7	塩化物イオン	200mg/l以下	12	20>	20>	20>	12	20>	20>	20>
8	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	4	68.0	57.6	61.6	4	52.0	48.8	49.8
9	蒸発残留物	500mg/l以下	4	137	112	129	4	125	106	114
10	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	4	0.02>	0.02>	0.02>	4	0.02>	0.02>	0.02>
11	ジオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
12	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
13	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	4	0.005>	0.005>	0.005>	4	0.005>	0.005>	0.005>
14	フェノール類	0.005mg/l以下	1			0.0005>	1			0.0005>
15	有機物(TOC)	3mg/l以下	12	0.5>	0.5>	0.5>	12	0.5>	0.5>	0.5>
16	ＰＨ値	5.8～8.6	12	7.53	7.01	7.22	12	7.44	6.92	7.14
17	味	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
18	臭　　気	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
19	色　　度	５度以下	12	0.5>	0.5>	0.5>	12	0.5>	0.5>	0.5>
20	濁　　度	２度以下	12	0.2>	0.2>	0.2>	12	0.2>	0.2>	0.2>

・健康に関する項目（人の健康に影響を及ぼす物質について、一生水道水を飲み続けても人の健康に影響が生じない基準）

検査項目		基準値	東部系給水栓				西部系給水栓			
			検査回数	最高値	最低値	平均値	検査回数	最高値	最低値	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	12	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	12	陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	1			0.001>	1			0.001>
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	1			0.00005＞	1			0.00005＞
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	1			0.001>	1			0.001>
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	1			0.001>	1			0.001>
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	1			0.001>	1			0.001>
8	六価クロム及びその化合物	0.05mg/l以下	1			0.005>	1			0.005>
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	4	0.001>	0.001>	0.001>	4	0.002	0.001>	0.001>
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4	1.62	1.44	1.5	4	1.05	0.95	1.00
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	4	0.15	0.08	0.11	4	0.14	0.08	0.1
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	1			0.1>	1			0.1>
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	4	0.0002>	0.0002>	0.0002>	4	0.0002>	0.0002>	0.0002>
14	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下	4	0.005>	0.005>	0.005>	4	0.005>	0.005>	0.005>
15	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	4	0.004>	0.004>	0.004>	4	0.004>	0.004>	0.004>
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	4	0.002>	0.002>	0.002>	4	0.002>	0.002>	0.002>
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	4	0.001>	0.001>	0.001>	4	0.001>	0.001>	0.001>
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	4	0.003>	0.003>	0.003>	4	0.003>	0.003>	0.003>
19	ベンゼン	0.01mg/l以下	4	0.001>	0.001>	0.001>	4	0.001>	0.001>	0.001>
20	塩素酸	0.6mg/l以下	4	0.06>	0.06>	0.06>	4	0.06>	0.06>	0.06>
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	4	0.002>	0.002>	0.002>	4	0.002>	0.002>	0.002>
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	4	0.006>	0.006>	0.006>	4	0.006>	0.006>	0.006>
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	4	0.004>	0.004>	0.004>	4	0.004>	0.004>	0.004>
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	4	0.01>	0.01>	0.01>	4	0.01>	0.01>	0.01>
25	臭素酸	0.01mg/l以下	4	0.001	0.001>	0.001>	4	0.001	0.001>	0.001>
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	4	0.01>	0.01>	0.01>	4	0.01>	0.01>	0.01>
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	4	0.02>	0.02>	0.02>	4	0.02>	0.02>	0.02>
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	4	0.003>	0.003>	0.003>	4	0.003>	0.003>	0.003>
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	4	0.009>	0.009>	0.009>	4	0.009>	0.009>	0.009>
30	ホルムアルデヒト	0.08mg/l以下	4	0.008>	0.008>	0.008>	4	0.008>	0.008>	0.008>

９． 単独事業市の決算状況

	21 年 度			20 年 度			19 年 度		
	武蔵野市	昭島市	羽村市	武蔵野市	昭島市	羽村市	武蔵野市	昭島市	羽村市
行政区域世帯数	73,040 世帯	51,176 世帯	24,750 世帯	72,924 世帯	50,528 世帯	24,618 世帯	72,482 世帯	50,251 世帯	24,406 世帯
行政区域人口	137,515 人	113,475 人	57,702 人	137,149 人	112,808 人	57,560 人	136,770 人	112,936 人	57,421 人
給水世帯数	73,040 世帯	51,175 世帯	24,750 世帯	72,924 世帯	50,527 世帯	24,618 世帯	72,482 世帯	50,250 世帯	24,406 世帯
給水人口	137,515 人	113,473 人	57,702 人	137,149 人	112,806 人	57,560 人	136,770 人	112,934 人	57,421 人
普及率	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
給水栓数	83,123 栓	56,561 栓	27,979 栓	82,205 栓	56,051 栓	27,583 栓	81,775 栓	55,111 栓	27,289 栓
総取水量	18,175,530 m^3	13,099,040 m^3	7,023,580 m^3	18,251,081 m^3	13,476,520 m^3	7,074,870 m^3	18,823,543 m^3	13,927,340 m^3	7,386,010 m^3
自己水量	14,776,130 m^3	13,099,040 m^3	7,023,580 m^3	13,270,981 m^3	13,476,520 m^3	7,074,870 m^3	13,618,243 m^3	13,927,340 m^3	7,386,010 m^3
都水受水量	3,399,400 m^3	0 m^3	0 m^3	4,980,100 m^3	0 m^3	0 m^3	5,205,300 m^3	0 m^3	0 m^3
受水率	18.7 %	0.0 %	0.0 %	27.3 %	0.0 %	0.0 %	27.7 %	0.0 %	0.0 %
総給水量	18,175,530 m^3	13,099,040 m^3	7,023,580 m^3	18,251,081 m^3	13,476,520 m^3	7,074,870 m^3	18,823,543 m^3	13,927,340 m^3	7,386,010 m^3
有収水量	17,297,090 m^3	12,636,430 m^3	6,498,187 m^3	17,400,634 m^3	12,671,904 m^3	6,661,847 m^3	17,744,958 m^3	12,980,046 m^3	6,845,220 m^3
有収率	95.2 %	96.5 %	92.5 %	95.3 %	94.0 %	94.2 %	94.3 %	93.2 %	92.7 %
総収益	3,299,597 千円	1,802,795 千円	937,995 千円	3,335,228 千円	1,818,010 千円	986,851 千円	3,413,323 千円	1,876,091 千円	1,019,034 千円
給水収益	3,056,938 千円	1,701,851 千円	870,930 千円	3,115,806 千円	1,714,339 千円	912,857 千円	3,194,864 千円	1,777,539 千円	949,635 千円
総費用	3,049,081 千円	1,202,525 千円	936,365 千円	3,009,665 千円	1,244,934 千円	958,408 千円	3,102,545 千円	1,302,399 千円	962,587 千円
受水費	875,596 千円	16,827 千円	24,745 千円	1,037,106 千円	16,827 千円	24,745 千円	1,084,004 千円	16,824 千円	24,813 千円
当年度純損益	285,410 千円	600,270 千円	1,630 千円	325,563 千円	573,076 千円	28,443 千円	310,778 千円	573,692 千円	56,448 千円
供給単価	176.7 円	134.7 円	134.0 円	179.1 円	135.3 円	137.0 円	180.1 円	136.9 円	138.7 円
給水原価	169.5 円	95.2 円	135.2 円	172.3 円	98.2 円	134.7 円	174.0 円	100.3 円	131.7 円

１０.広報宣伝・節水対策事業

〇節水コマの配布(常時)
〇水道施設見学(常時)
〇雨水貯留槽の設置助成事業(常時)
〇出前講座の実施

水道週間(6月1日～7日)

17年度　ポスター等の掲示
18年度　ポスター等の掲示及び節水ポスターの募集
19年度　ポスター等の掲示
20年度　ポスター等の掲示及び節水ポスターの募集
21年度　ポスター等の掲示

水の週間(8月1日～7日)

17年度　ポスター等の掲示
18年度　ポスター等の掲示・節水ポスターの展示
19年度　ポスター等の掲示
20年度　ポスター等の掲示・節水ポスターの展示
21年度　ポスター等の掲示

市イベント関係

・消費生活展(6月)毎年度
・環境フェスタ(2月)17年度
・環境フェスタ(12月)18年度
・環境フェスタ(10月)19年度
・環境緑花フェスティバル(4月)20～21年度

その他

17年度　水道広報誌の発行(２回)・マイテレビによる広報
18年度　節水ポスターコンクール実施・水道広報紙の発行（３回）
19年度　水道広報紙の発行（３回）
20年度　節水ポスターコンクール実施・水道広報紙の発行（３回）
21年度　ペットボトル水「あきしまの水」製造(４万本）及び配布・水道広報紙の発行（３回）

施設見学者数(出前講座含)

17年度	７５０名
18年度	１,２４９名
19年度	６５９名
20年度	１,０３５名
21年度	１,１７０名

雨水貯留槽設置個数

17年度	３２基
18年度	１３基
19年度	３２基
20年度	４９基
21年度	３８基